


EKSPONERING AF VAND TIL BORDMODELLER

Maskinen er forbundet til vand via vandrør. Vores egne installatører installerer koblingen til selve vandmaskinen og installerer en adapter, der automatisk alarm og lukker i tilfælde af vandlækage. Denne adapter kaldes AquaStopper og kræver en vis afstand fra væggen / loftet til gulvet alt efter hvor vandet til maskinen er trukket.

BRUGEROPLYSNINGER

For at kunne montere maskinen og **Aqua-Stopper** er det vigtigt, at rørenden kommer ud af væggen på mindst 35 mm, og at røret ender mindst 150 mm fra gulvet. Husk at en ballofix og en 3/4" ekstern tråd er nødvendig til ventilkoblingen, hvor vi derefter forbinder AquaStopper, som igen er forbundet med vandmaskine.

Se monteringsindstillinger nedenfor, afhængigt af hvor ledningen er trukket væk.

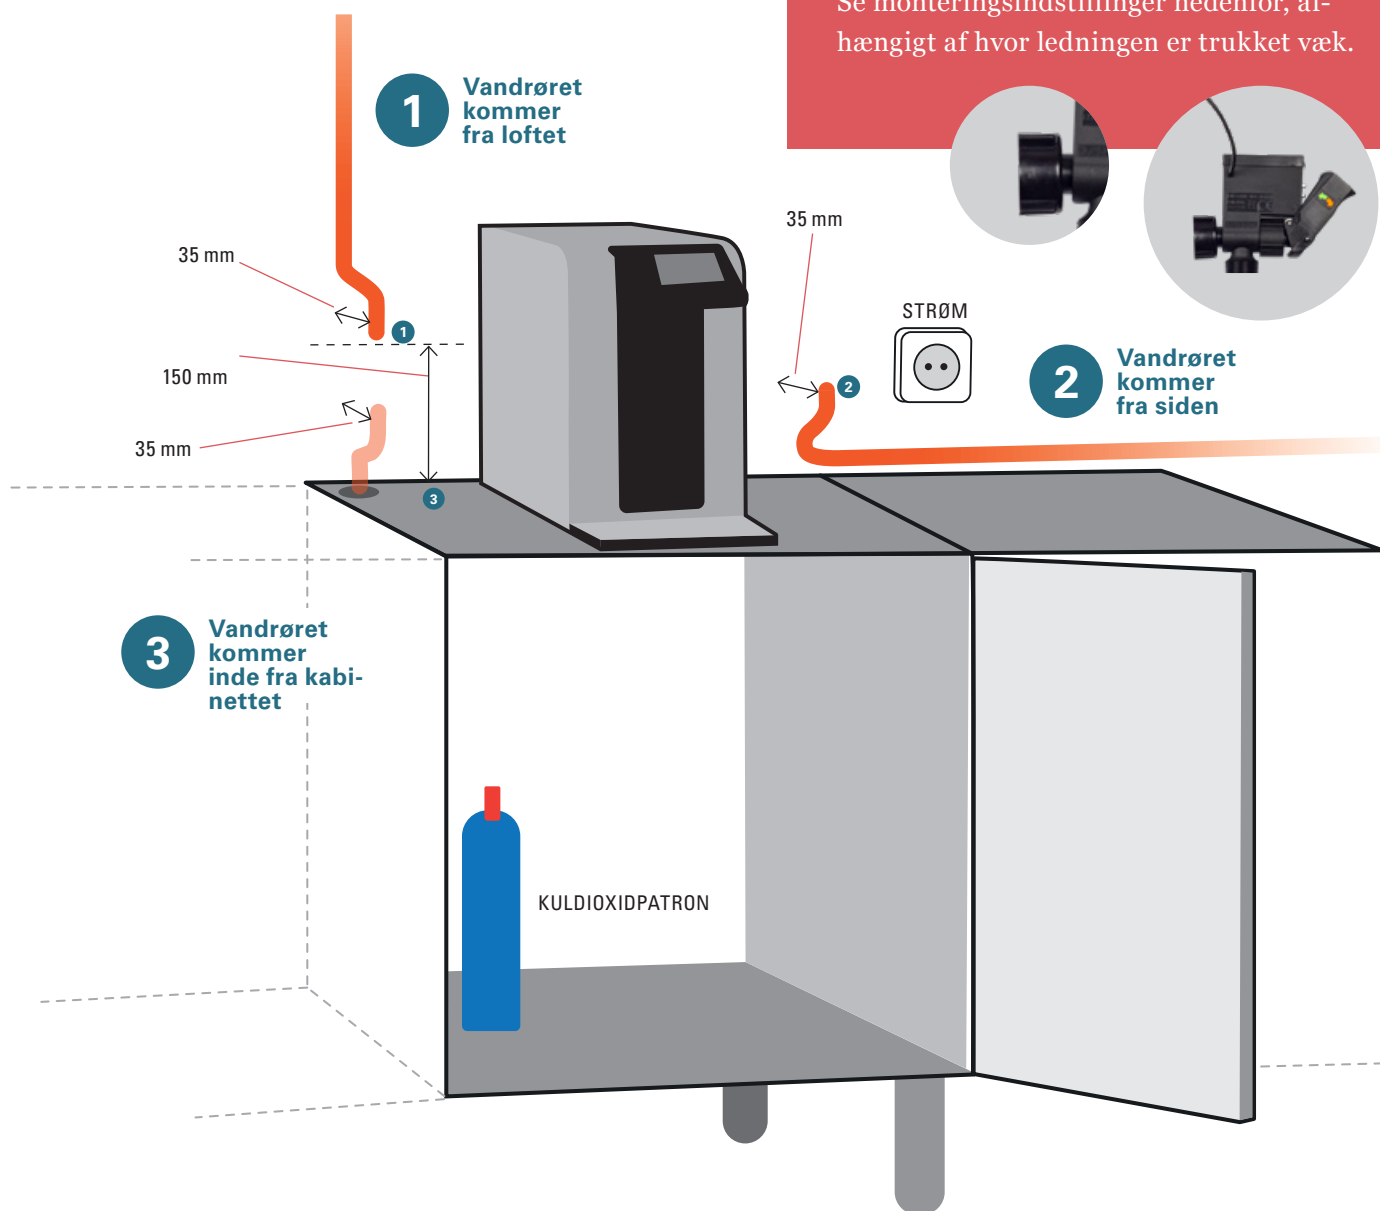

+45 27 57 08 70

info@watercompany.dk

water
company®

A sparkling idea.