


EKSPONERING AF VAND TIL FRITSTÅENDE VANDDISPENSERE

Vores fritstående vandmaskiner passer ind i ethvert miljø. maskinen skal monteres på vand via vandrør. Vores egne installatører installerer forbindelsen til selve vandmaskine og installerer en adapter, der automatisk alarmer og lukker når som helst. vand lækage. Denne adapter kaldes AquaStopper og kræver en vis afstand fra væggen / loftet til gulvet alt efter hvor vandet til maskinen er trukket.

BRUGEROPLYSNINGER

For at kunne montere maskinen og *Aqua-Stopper* er det vigtigt, at rørenden kommer ud af væggen på mindst 35 mm, og at røret ender mindst 150 mm fra gulvet. Husk at en ballofix og en 3/4 "ekstern tråd er nødvendig til ventilkoblingen, hvor vi derefter forbinder AquaStopper, som igen er forbundet med vandmaskine.

Se monteringsindstillinger nedenfor, afhængigt af hvor ledningen er trukket væk.

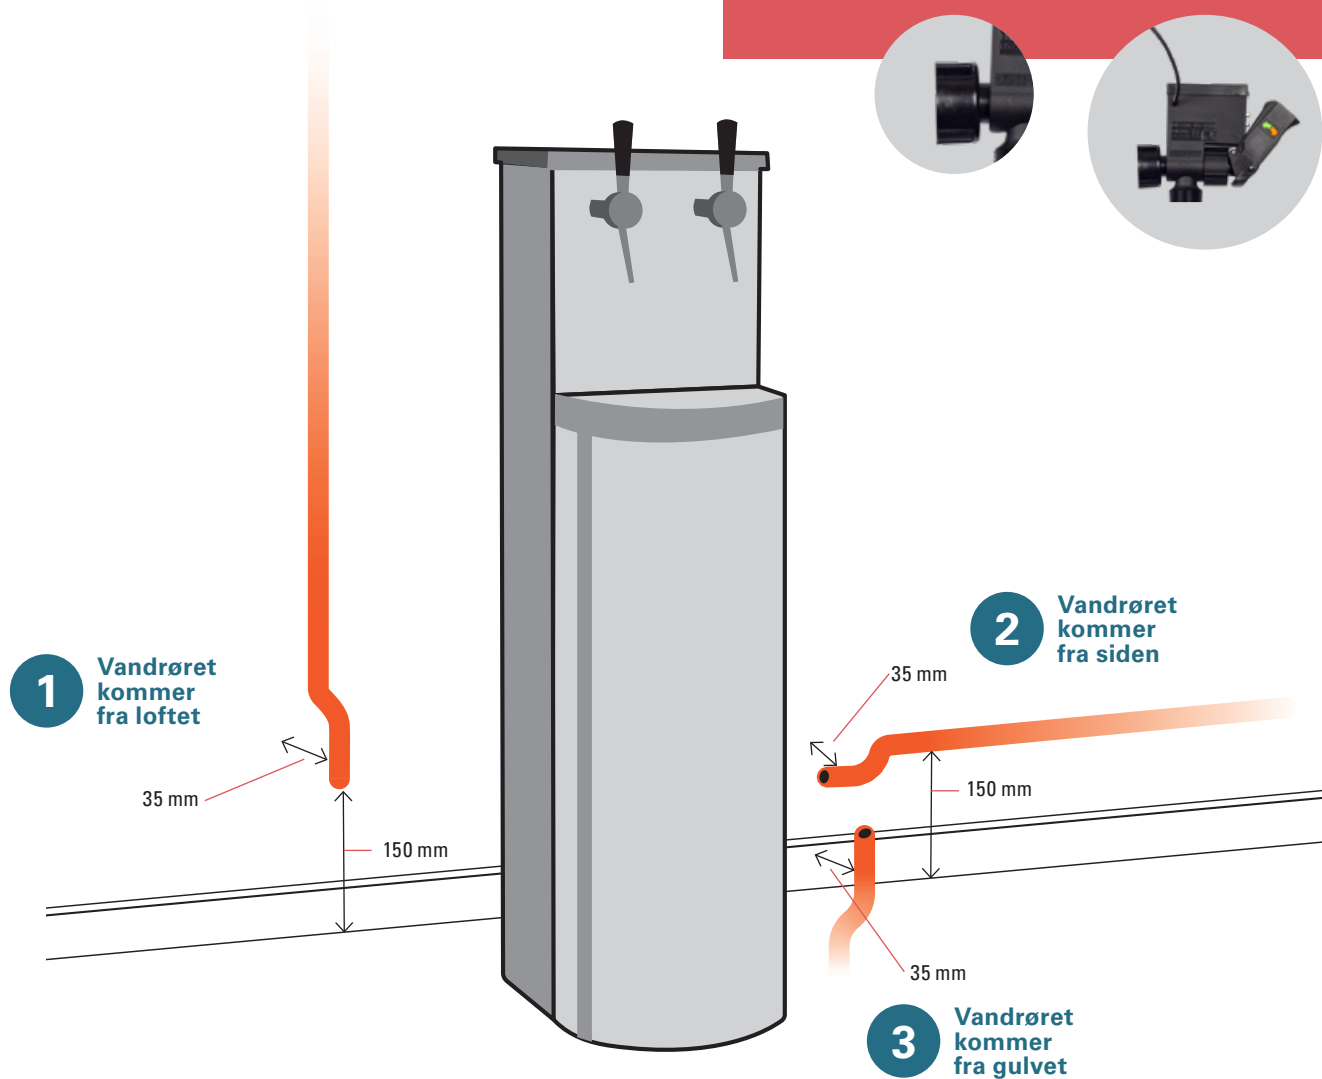

+45 27 57 08 70

info@watercompany.dk

water
company®

A sparkling idea.