

EKSPONERING AF VAND TIL INDBYGGEDE VANDDISPENSER

Disse modeller er indbygget i eksisterende skabe eller tekøkkener, en glat måde, der ikke tager noget sted fra gulvfladen. Dispenseren er normalt placeret i et køkkenskab, en cc 60 kabinetstandard er påkrævet, kabinettet skal rumme køleenheder, filtersystem og kuldioxidpatron.

Maskinen skal monteres på vand via vandrør. Vores egne installatører installerer koblingen til selve vandmaskinen og installerer en adapter, der automatisk alarm og lukker i tilfælde af vandlækage. Denne adapter kaldes AquaStopper og kræver en vis afstand fra væggen / loftet til gulvet alt efter hvor vandet til maskinen er trukket.


BRUGEROPLYSNINGER

For at kunne montere maskinen og *Aqua-Stopper* er det vigtigt, at rørenden kommer ud af væggen på mindst 35 mm, og at røret ender mindst 150 mm fra gulvet. Husk at en ballofix og en 3/4 "ekstern tråd er nødvendig til ventilkoblingen, hvor vi derefter forbinder AquaStopper, som igen er forbundet med vandmaskine.

Se monteringsindstillinger nedenfor, afhængigt af hvor ledningen er trukket væk.



1 Vandrøret kommer fra siden

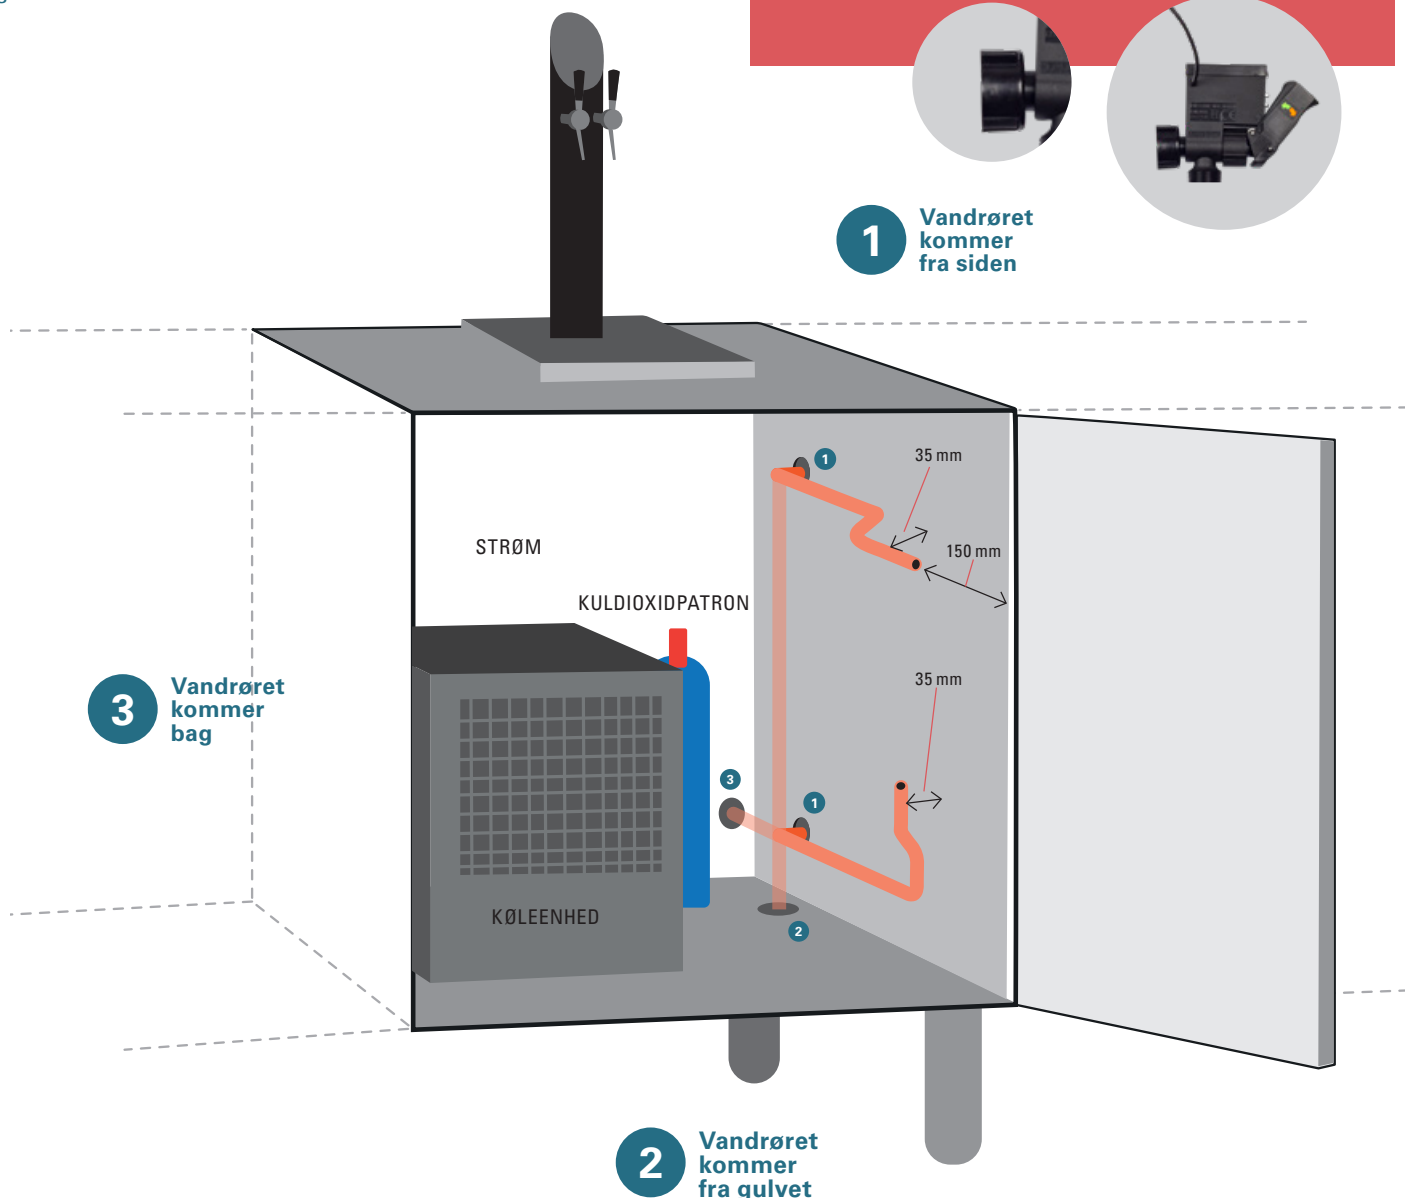

3 Vandrøret kommer bag

2 Vandrøret kommer fra gulvet

+45 27 57 08 70

info@watercompany.dk

water
company®

A sparkling idea.