

VANDFORSYNING TIL


BORDMODELLER

Maskinen skal monteres på et vandrør. Vores egne installatører installerer koblingen til selve vandmaskinen og installerer en adapter, der automatisk lukker for vandet i tilfælde af lækage. Denne adapter kaldes AquaStopper og kræver en vis afstand fra væggen / loftet eller til gulvet, alt efter hvorfra vandet er trukket til maskinen.

BRUGEROPLYSNINGER

For at kunne montere maskinen og **Aqua-Stopper** er det vigtigt, at rørene stikker mindst 35 mm ud fra væggen, og at røret slutter mindst 150 mm fra gulvet. Husk at en ballofix og et 3/4" eksternt gevind er nødvendig for koblingen. Hertil forbinder vi AquaStopper, som igen er forbundet med vandmaskinen.

Se monteringsindstillinger nedenfor, afhængigt af hvor ledningen er trukket.

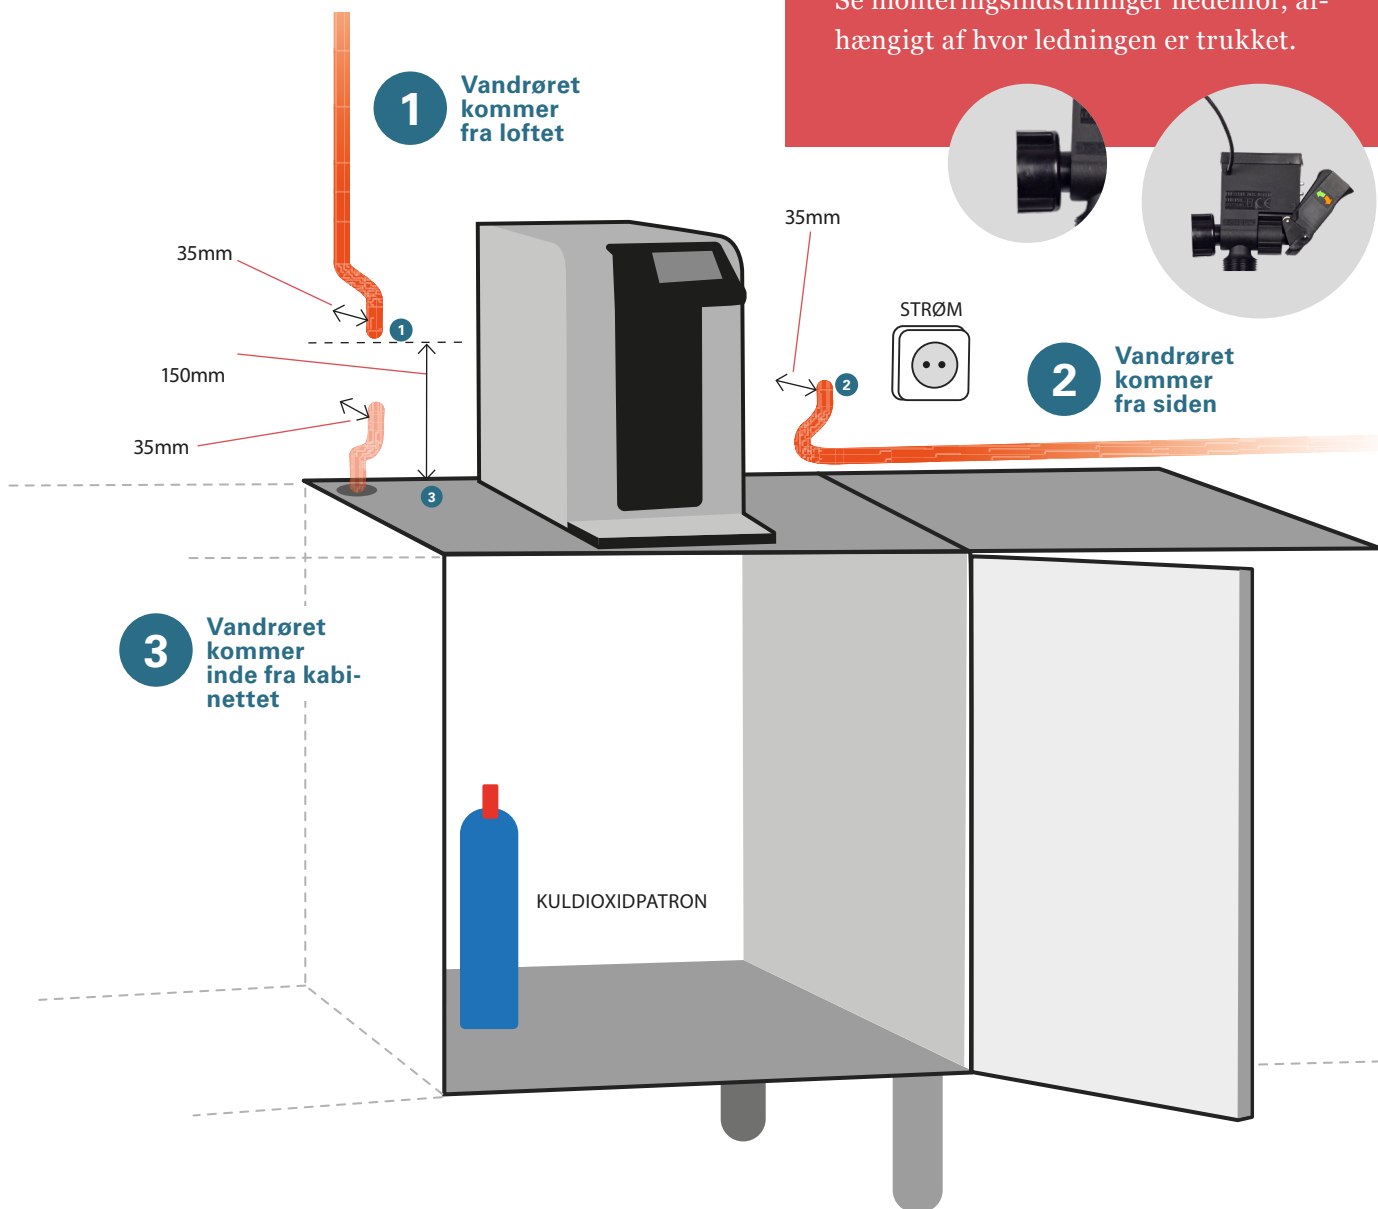

+45 27 57 08 70

info@watercompany.dk

water
company®

A sparkling idea.